
Люксметр + УФ-Радиометр «ТКА-ПКМ»(06)



Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» в исполнение «ТКА-ПКМ»(06) Люксметр-УФ-радиометр имеет следующие основные технические характеристики:

Диапазон измерений **освещённости**	10 ÷ 200 000 лк
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений освещённости	± 8,0 %
Диапазон измерений **энергетической освещённости**	10 ÷ 60 000 мВт/м²
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений энергетической освещённости	± 10,0 %
Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С в диапазоне от -30°С до 15°С и от +25°С до 60°С	± 3,0 %
Жидкокристаллический дисплей	3½ разряда

Различие функции относительной спектральной чувствительности фотоприемных устройств скорректировано для соответствия функции относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения по

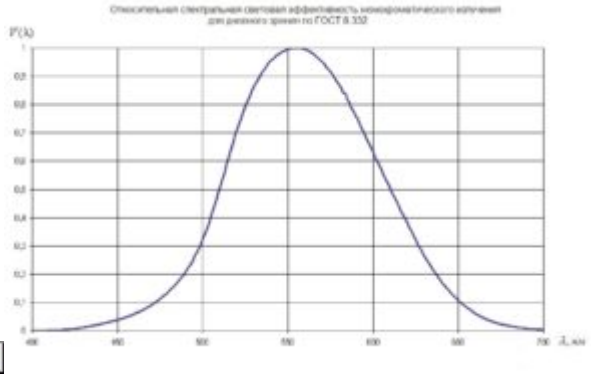

ГОСТ 8.332.

Габаритные размеры прибора

Блок обработки информации (не более)	130 х 70 х 30 мм
Измерительная головка (не более)	Ø50 х 30 мм
Масса прибора (не более)	0,26 кг
Элемент питания – типоразмер батареи «Крона»	7,0 – 9,6 В

Существенные преимущества прибора Люксметр “ТКА-ПКМ”(06) перед аналогами

Возможность измерения излучения одним прибором в двух областях спектра, компактность и удобство в эксплуатации