


# Люксметр + УФ-Радиометр «ТКА-ПКМ» (06)



Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» в исполнение «ТКА-ПКМ»(06) Люксметр-УФ-радиометр имеет следующие основные технические характеристики:

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Диапазон измерений <b>освещённости</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 10 ÷ 200 000 лк    |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений освещённости                                                                                                                                                                                            | ± 8,0 %            |
| Диапазон измерений <b>энергетической освещённости</b>                                                                                                                                                                                                                    | 10 ÷ 60 000 мВт/м² |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений энергетической освещённости                                                                                                                                                                             | ± 10,0 %           |
| Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С в диапазоне от -30°С до 15°С и от +25°С до 60°С | ± 3,0 %            |
| Жидкокристаллический дисплей                                                                                                                                                                                                                                             | 3½ разряда         |

Различие функции относительной спектральной чувствительности фотоприемных устройств скорректировано для соответствия функции относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения по

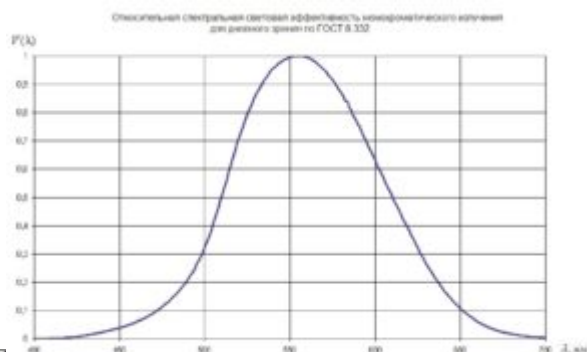

ГОСТ 8.332.

### Габаритные размеры прибора

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Блок обработки информации (не более)         | 130 x 70 x 30 мм |
| Измерительная головка (не более)             | Ø50 x 30 мм      |
| Масса прибора (не более)                     | 0,26 кг          |
| Элемент питания – типоразмер батареи «Крона» | 7,0 – 9,6 В      |

### Существенные преимущества прибора Люксметр “ТКА-ПКМ”(06) перед аналогами

Возможность измерения излучения одним прибором в двух областях спектра, компактность и удобство в эксплуатации