


Генератор влажного газа «ТКА-ГВЛ-01-2» с поверкой

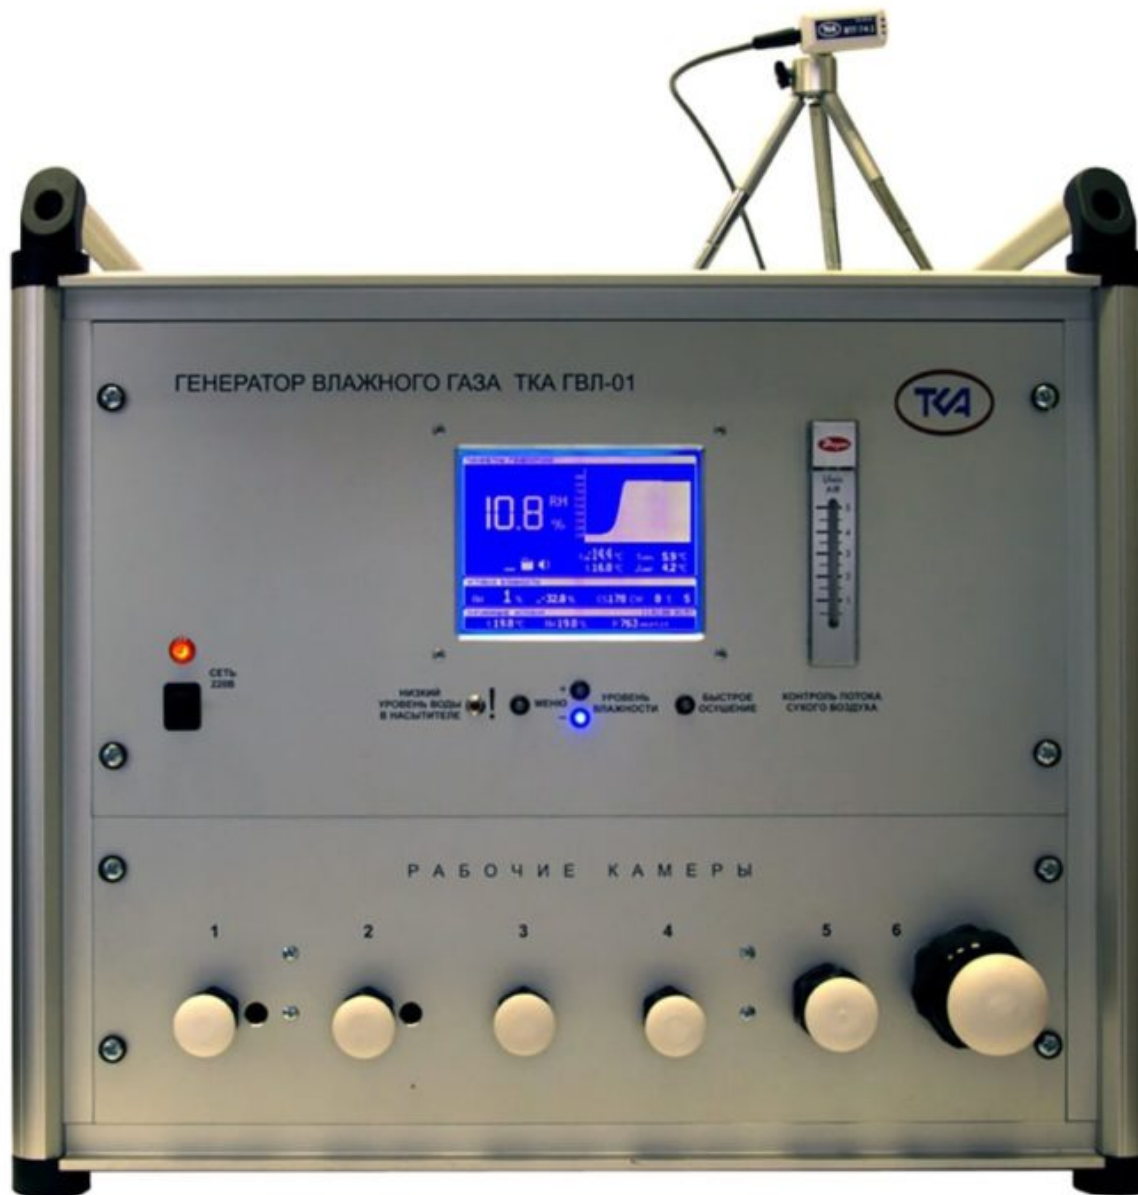

Основные технические характеристики

Диапазон воспроизведения относительной влажности воздуха	от 1 до 100 %
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности	$\pm 2,0$ % отн. вл.
Дискретность задания относительной влажности	1,0 %
Количество рабочих камер	6
Диаметры зондов приборов, устанавливаемых в рабочие камеры	от 5 до 32 мм

Напряжение питания прибора	от 190 до 230 В, 50Гц
Потребляемая мощность (не более)	50
Габаритные размеры (Длина x Ширина x Высота) (не более)	570x440x515 мм
Масса (не более)	30 кг

Преимущества

- Электронное управление работой генератора, двусторонняя связь с ПК.
- Не требует подключения внешних газовых магистралей или баллонов со сжатым газом.
- Высокая точность благодаря индивидуальной калибровке каналов измерения расхода.
- Широкий диапазон воспроизведения влажности газа.
- Возможность управления работой генератора в ручном и в автоматическом режимах.
- Длительный срок эксплуатации.
- Лидер по отношению качество/цена.
- Поддержка производителя.